

Trzony - 4 palniki i piekarnik el.

Electrolux XP900 oferuje **ponad 120 modeli** urządzeń do profesjonalnego wykorzystania, których **jakość konstrukcji** gwarantuje **najwyższy poziom wydajności, niezawodność, energetyczne oszczędności**. **Design** zaproponowany został z uwzględnieniem surowych standardów bezpieczeństwa oraz ergonomii sterowania. Konceptcja linii XP900 wynika ze **sprawdzonej modularności** wszystkich elementów a użytkownikom zapewnia wiele możliwości zestawienia nie tylko w ramach samej linii, ale również w kompatybilności z elementami linii XP700. **Electrolux XP900** jest idealnym rozwiązaniem dla stołówek szkolnych, szpitali, placówek hotelowych i restauracji, które wymagają nowoczesną technologię z energetycznie optymalizowaną wysoką wydajnością. Rzeczą naturalną jest możliwość instalacji prawie wszystkich rodzajów: na nóżkach, na cokole budowlanym, na pomoście, na systemie konsolowym Cantilever.



391010

- Grubość blach górnej płyty - **2mm**, **wyprodukowano tłoczeniem z jednego kawałka blachy nierdzewnej**.

- Zewnętrzna konstrukcja w całości wyprodukowana ze stali nierdzewnej: wykończenie powierzchniowe **Scotch Brite**.

- **FLOWER FLAME** - patentowane palniki z optymalizowanym spalaniem oraz rozproszeniem płomienia umożliwiają bezproblemowe podgrzewanie naczyń ze średnicą od 10cm do 40cm.

- Dwa typy palników:
 - **6kW** - średnica **60mm**, płynna regulacja mocy 1.5kW do 6kW
 - **10kW** - średnica **100mm**, płynna regulacja mocy 2.2kW do 10kW.

- Ekstremalnie wysoka energetyczna **skuteczność palników: 60%**.

- Zapalanie pomocą chronionego wiecznego płomyka.

- Elementy bezpieczeństwa dla przypadku zgaśnięcia płomienia albo awarii zasilania gazem.

- **Kratki kuchni żeliwne** możliwość mycia w zmywarce naczyń.

- Możliwa zmiana na nierdzewne kratki kuchni 6mm. (patrz ekstra osprzęt)

- Specjalna konstrukcja elementów sterowania wzbraniająca przedostawaniu się wody do środka urządzenia.

- Prostokątne boczne krawędzie -

proste zestawienie sekcji do gotowania.

- Przeznaczone do ulokowania na podstawy, pomost albo Cantilever system.

- Standardowo wyprodukowane do korzystania z gazu ziemnego, prosta konwersja na P-B.

- Ochrona przeciwko przedostawaniu się wody **IPX5**.

- Podłączanie poprzez dolną ścianę urządzenia.

- Nierdzewne nóżki z możliwością nastawienia wysokości +50mm.

- Recykling **98%**.

Linia XP900
Trzony - 4 palniki i piekarnik el.

- Urządzenia ze znakiem CE.
- Materiały opakowania bez domieszek **CFC**

Piekarnik elektryczny

- Nierdzewny uchwyt piekarnika.
- Termostatem sterowana temperatura w zakresie 110°-285°C.
- Palniki pod 5mm żeliwną płytą grzewczą, która zapewnia równomierne podgrzanie, umożliwia umiejscowienie brytfann bezpośrednio na dnie bez ryzyka przysmażenia, a przyspiesza rozbieg na nastawioną temperaturę po przypadkowym otwarciu drzwiczek.
- Dolne i górne ogrzewanie.
- Wewnętrzna ściana uchylanych drzwiczek i przestrzeń wewnętrzna

- wyprodukowane ze stali nierdzewnej.
- Piekarnik przystosowany do GN2/1.
- 3 poziomy umieszczania półek.
- Ergonomiczne sterowanie piekarnika umiejscowione na głównym panelu.
- 40mm izolacja drzwiczek piekarnika.


DANE TECHNICZNE	391010
Zasilanie	Gaz/elektr.
Wymiary zewnętrzne - mm	
szer.	800
gł.	930
wys.	850
Komora piekarnika - mm	
szer.	575
gł.	700
wys.	300
Pokrętko regulacyjne	Termostat elektryczny; Regulator zasilania elektrycznego; Kurek gazowy
Piekarnik	
zasilanie cieplne - kW	6
temperatura min-maks - °C	110, 285
Wymiary tylnych palników - mm	śred. 60, śred. 100
Moc tylnych palników - kW	6, 10
Wymiary przednich palników - mm	śred. 60, śred. 60
Moc przednich palników - kW	6, 6
Moc gaz. - kW	28
Waga netto - kg	155
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
RUSZT CHROMOWANY 2/1 GN	1
AKCESORIA	
NOT TRANSLATED	206384
2X NIERDZ. OSŁONA BOCZNA	206180
2X NIERDZ. OSŁONA DO INSTALACJI NA COKÓŁ	206157
2X PŁYTA BOC. SERW. PRZESTR. KOŁO ŚCIANY	206181
2X PŁYTA BOC. SERW. PRZESTRZENI, TYŁ-TYŁ	206202
4 NÓŻKI DO MONTAŻU NA COKOLE BETONOWYM	206210
BATERIA KOLUMNOWA Z OBROTOWĄ WYLEWKĄ	206289
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI 1000 MM	206177
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI 1200 MM	206178
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI 1600 MM	206179
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI 800MM	206176
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI-COKÓŁ BET.-1000MM	206150
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI-COKÓŁ BET.-1200MM	206151
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI-COKÓŁ BET.-1600MM	206152
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI-COKÓŁ BET.-800 MM	206148
DUŻA PORECZ (PÓŁKA DO PORCJOWANIA) 400MM	216185
DUŻA PORECZ (PÓŁKA DO PORCJOWANIA) 800MM	216186
KONDENSATOR KANAŁU DYMOWEGO S.150MM	206246
NADST. BATERII WODOCIĄGOWEJ LINIA 900	206290
NAKL. PALNIKA DO WOKA	206363
PIERŚCIEN WYZNACZ. DO PRZERYWACZA CIĄGU	206133
PŁYTA GRZEW. GŁ. Z ROWKIEM, PONAD 1 PAL.	206171
PŁYTA GRZEW. PONAD 1 PALNIK-RYFLOWANA	206172
PŁYTA GRZEW. PROSTA, PONAD 1 PALNIK	206170
PŁYTA POKRYWOWA, BOCZNA, W=700, G=900	216134
PODWYŻSZENIE KOMINKA - 800MM	206304
PORECZ BOCZNA	216044
PORECZ CZOŁOWA 1200 MM	216049
PORECZ CZOŁOWA 1600 MM	216050
PORECZ CZOŁOWA 800 MM	216047
PRZERYWACZ CIĄGU, ŚREDNICA 150MM	206132
REGULATOR CIŚNIENIA DO URZĄDZEŃ GAZ.	927225
RUSZT CHROMOWANY 2/1 GN	164250
RUSZT NIERDZ. PONAD 2 PALNIKI-LINIA 900	206298
SYLIKON I TAŚMA MONTAŻOWA	206086
ZESTAW NÓŻEK Z KOŁNIERZEM	206136

CIBA020

2013-10-03

Linia XP900
Trzony - 4 palniki i piekarnik el.

391010

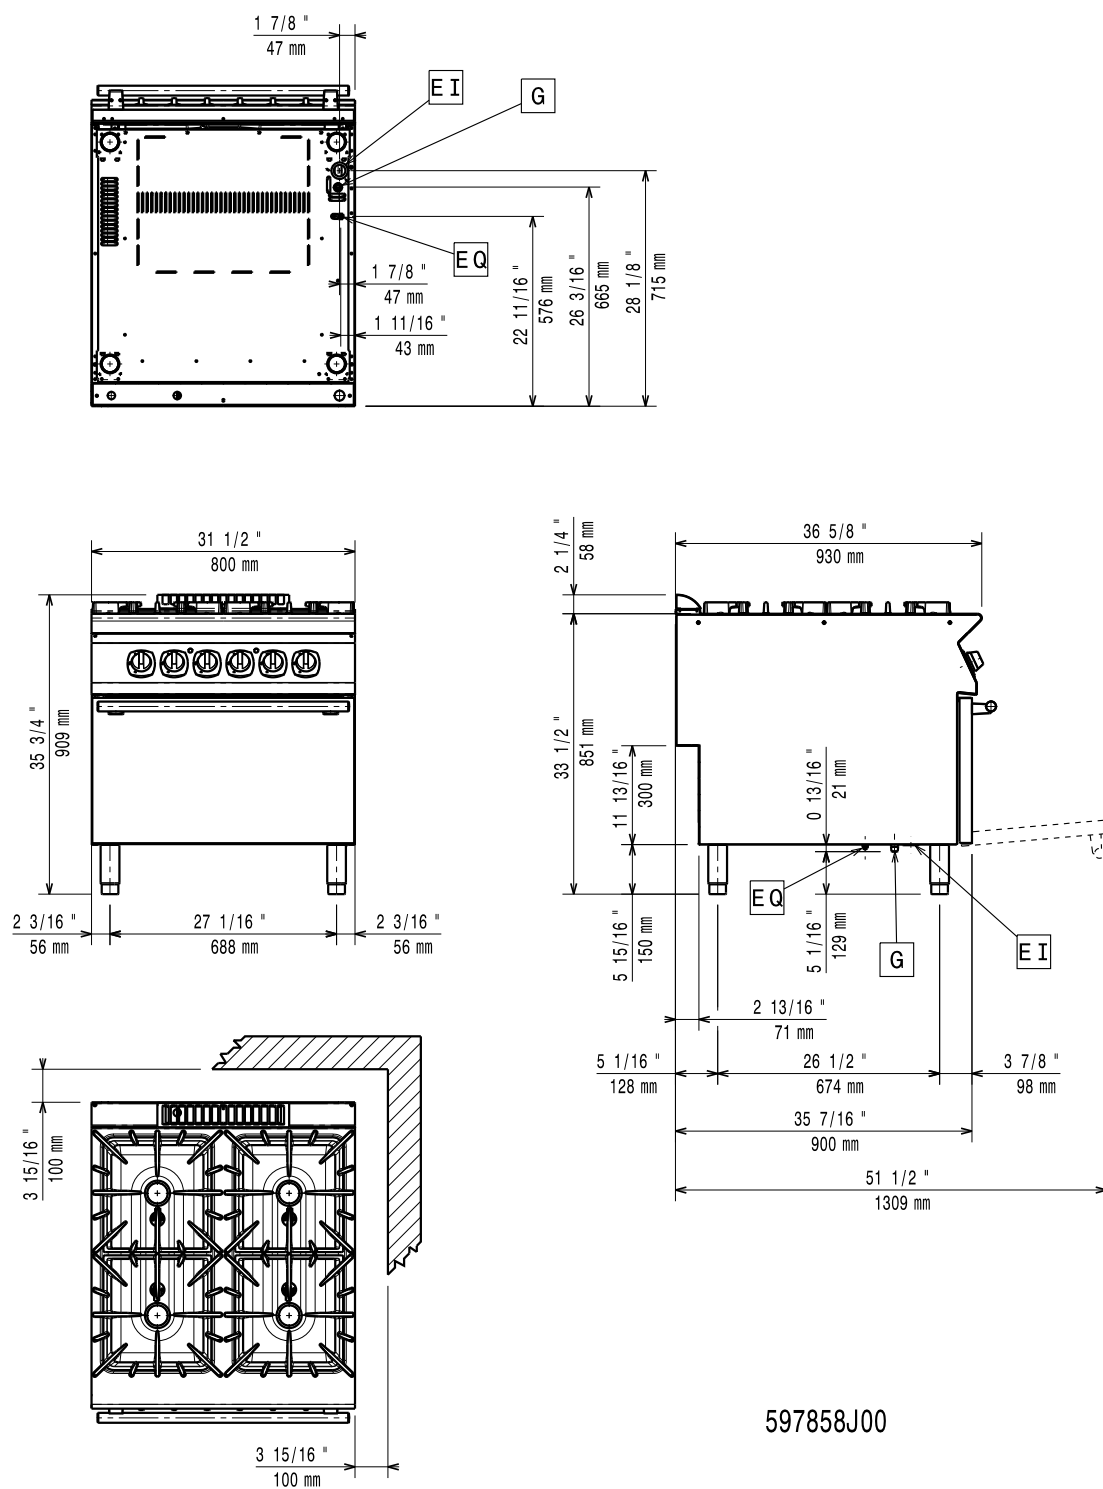

597858J00

LEGENDA	391010
EI - złącze elektryczne	400V, 3N, 50/60
G - przyłącze gazu	1/2"

CIBA020

2013-10-03