

Patelnie wielofunkcyjne

Electrolux XP900 oferuje **ponad 120 modeli** urządzeń do profesjonalnego wykorzystania, których **jakość konstrukcji** gwarantuje **najwyższy poziom wydajności, niezawodność, energetyczne oszczędności**. **Design** zaproponowany został z uwzględnieniem surowych standardów bezpieczeństwa oraz ergonomii sterowania. Koncepcja linii XP900 wynika ze **sprawdzonej modularności** wszystkich elementów a użytkownikom zapewnia wiele możliwości zestawienia nie tylko w ramach samej linii, ale również w kompatybilności z elementami linii XP700. **Electrolux XP900** jest idealnym rozwiązaniem dla stołówek szkolnych, szpitali, placówek hotelowych i restauracji, które wymagają nowoczesną technologię z energetycznie optymalizowaną wysoką wydajnością. Rzeczą naturalną jest możliwość instalacji prawie wszystkich rodzajów: na nóżkach, na cokole budowlanym, na pomoście, na systemie konsolowym Cantilever.



391142

- Podłączenia ulokowane są na dolnej ścianie urządzenia.
- Możliwość instalacji na system wspornikowy Cantilever.
- Z tyłu miejsce dla serwisu dla ułatwienia rozrządów technologicznych za sekcją do gotowania.
- Grubość blach górnej płyty - **2 mm, wyprodukowano tłoczeniem z jednego kawałka** stali nierdzewnej **AISI304**.
- **Zewnętrzna konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej:** AISI304, wykończenie powierzchniowe **Scotch Brite**.
- Oferta wielofunkcyjnych patelni zawiera 1 model elektryczny i 1 model gazowy.
- Wielofunkcyjne patelnie nadają się do gotowania, pieczenia, duszenia, wysmażania, frytowania, ogrzewania.
- Dno potężnego zbiornika wyprodukowane jest z

- dwuwarstwowego materiału, tzw. **struktura sandwichowa - compound** (**12mm** warstwa dystrybucyjna z **żeliwa stalowego** zapewniająca równomierne rozłożenie temperatury pod całym dnem + **3mm** warstwa kontaktowa ze stali kwasoodpornej **AISI316**).
- **Zakres temperatur:**
GAZ - 100°-250°C
EL - 120°-300°C.
- Pojemność zbiornika **22L**.
- Przystosowano do używania **GN2/1**.
- Regulacja **termostatem oraz energoregulatorem (EL)**.
- Piezzo zapalanie, zawór termostatyczny (GAZ).
- Wskazanie nastawionej temperatury na elementach sterujących.
- Przednia ściana uchylna, łatwo usuwalna do czynności serwisowych.
- Elementy bezpieczeństwa dla przypadku zgaśnięcia płomienia albo przerwy w dostawie gazu.

- **Wewnętrzne kąty patelni zaokrąglone** ułatwiają czyszczenie.
- Specjalna konstrukcja elementów sterujących wzbrania przedostawaniu się wody do środka urządzenia.
- Boczne krawędzie prostokątne - dokładne wpasowanie sekcji do gotowania.
- Standardowo wykonane do podłączenia na gaz ziemny, łatwa przebudowa na P-B.
- Wysokość nóżek do nastawienia (+50mm).
- Ochrona przeciwko przedostawaniu się wody **IPX5**.
- Urządzenia oznakowane **CE**.
- W cenie urządzenia: skrobak do czyszczenia dna, zawór spustowy, rurka przelewowa.
- **Recykling 98%**.
- Materiały opakowania **bez domieszek CFC**.

Linia XP900
Patelnie wielofunkcyjne




	391142	391151
DANE TECHNICZNE		
Zasilanie	Gaz	Elektryczny
Wymiary zewnętrzne - mm		
szer.	800	800
gł.	930	930
wys.	850	850
regulacja wysokości	50	50
Zawór termostatyczny	●	
Ogranicznik temperatury	●	●
Pokrętko regulacyjne	Zapłon płomieniem pilota ; Termostatyczny zawór gazowy	Termostat elektryczny; Regulator zasilania elektrycznego
Moc - kW		
gaz	14	
Moc - kW		
zainstalowana-elekt.		10
Waga netto - kg	115	115
Napięcie zasilania		400 V, 3N, 50/60
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
PRZYZRZĄD DO CZYSZCZENIA PŁYTY GŁAD. CHROM	1	1
AKCESORIA		
2X NIERDZ. OSŁONA BOCZNA	206180	206180
2X NIERDZ. OSŁONA DO INSTALACJI NA COKÓŁ	206157	206157
2X PŁYTA BOC. SERW. PRZESTR. KOŁO ŚCIANY	206181	206181
2X PŁYTA BOC. SERW. PRZESTRZENI, TYŁ-TYŁ	206202	206202
4 NÓŻKI DO MONTAŻU NA COKOLE BETONOWYM	206210	206210
BATERIA KOLUMNOWA Z OBROTOWĄ WYLEWKĄ	206289	206289
CENTR. WSPORNIK DO SZAFKI 800/1200MM	206245	206245
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI 1000 MM	206177	206177
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI 1200 MM	206178	206178
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI 1600 MM	206179	206179
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI 800MM	206176	206176
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI-COKÓŁ BET.-1000MM	206150	206150
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI-COKÓŁ BET.-1200MM	206151	206151
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI-COKÓŁ BET.-1600MM	206152	206152
CZOŁOWA OSŁONA NA NOGI-COKÓŁ BET.-800 MM	206148	206148
DRZWI DO OTWARTEJ PODSTAWY - ELUX	206350	206350
DUŻA PORĘCZ (PÓŁKA DO PORCJOWANIA) 400MM	216185	216185
DUŻA PORĘCZ (PÓŁKA DO PORCJOWANIA) 800MM	216186	216186
KONDENSATOR KANAŁU DYMOWEGO S.150MM	206246	
PIERŚCIEN WYZNACZ. DO PRZERYWACZA CIĄGU	206133	
PŁYTA POKRYWOWA,BOCZNA,W=700,G=900	216134	216134
PODWYŻSZENIE KOMINKA - 800MM	206304	206304
POKRYWA KOM. PAT. WIELOFUNK. 22L-1 MOD.	921690	921690
PORĘCZ BOCZNA	216044	216044
PORĘCZ CZOŁOWA 1200 MM	216049	216049
PORĘCZ CZOŁOWA 1600 MM	216050	216050
PORĘCZ CZOŁOWA 800 MM	216047	216047
PRZERYWACZ CIĄGU, ŚREDNICA 150MM	206132	
PRZYZRZĄD DO CZYSZCZENIA PŁYTY GŁAD. CHROM	164255	164255
REGULATOR CIŚNIENIA DO URZĄDZEŃ GAZ.	927225	
SYLIKON I TAŚMA MONTAŻOWA	206086	206086
ZESTAW NÓŻEK Z KOŁNIERZEM	206136	206136

CIME010

2013-10-03

Linia XP900
Patelnie wielofunkcyjne

391142

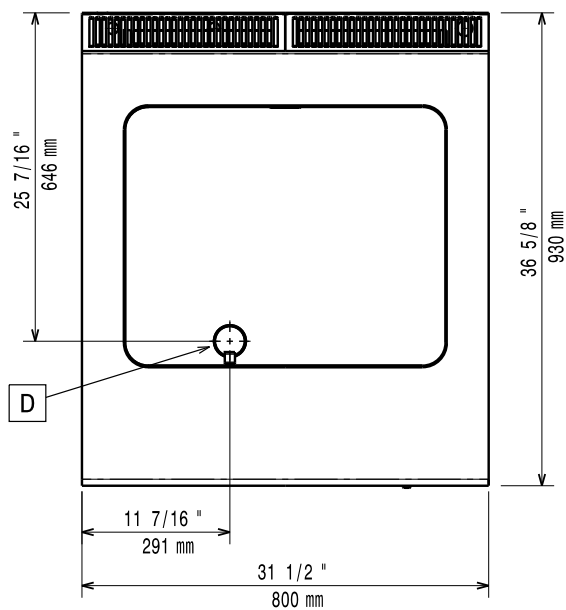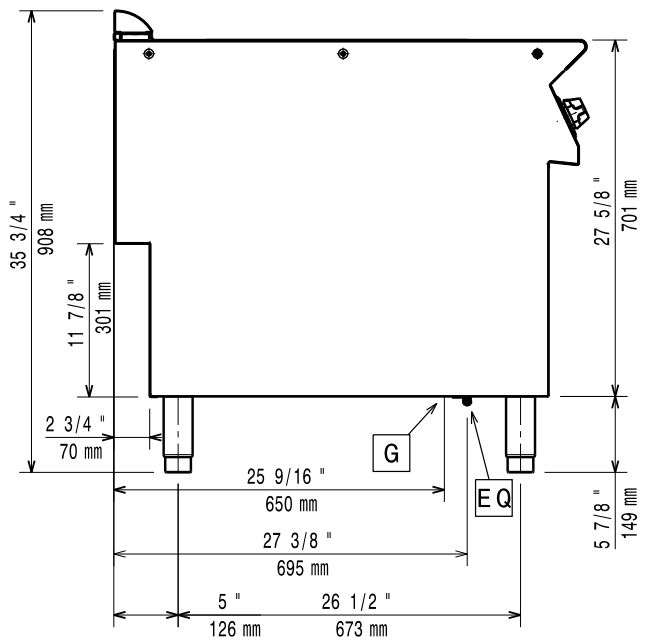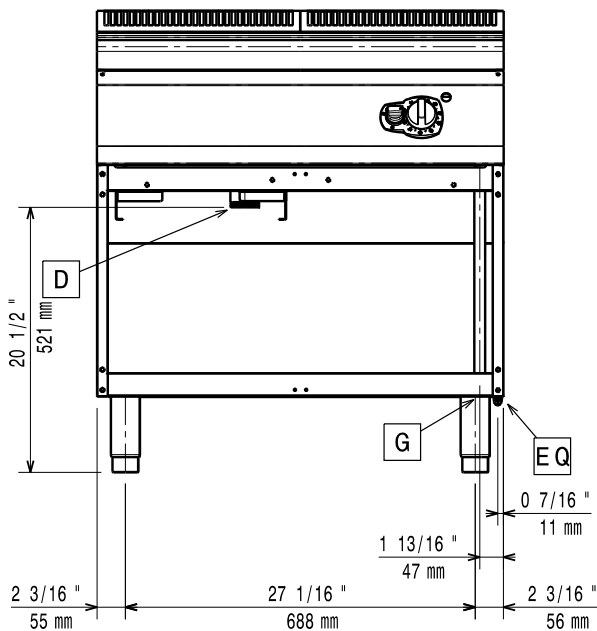

LEGENDA

G - przyłącze gazu

391142




1/2"

CIME010

2013-10-03

Linia XP900
Patelnie wielofunkcyjne

391151

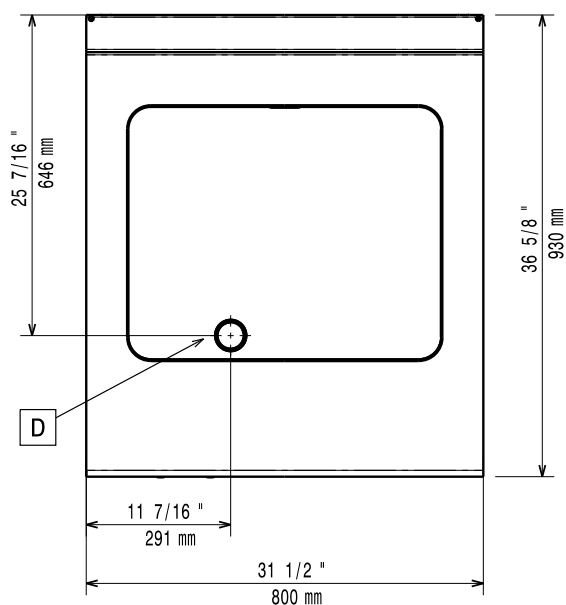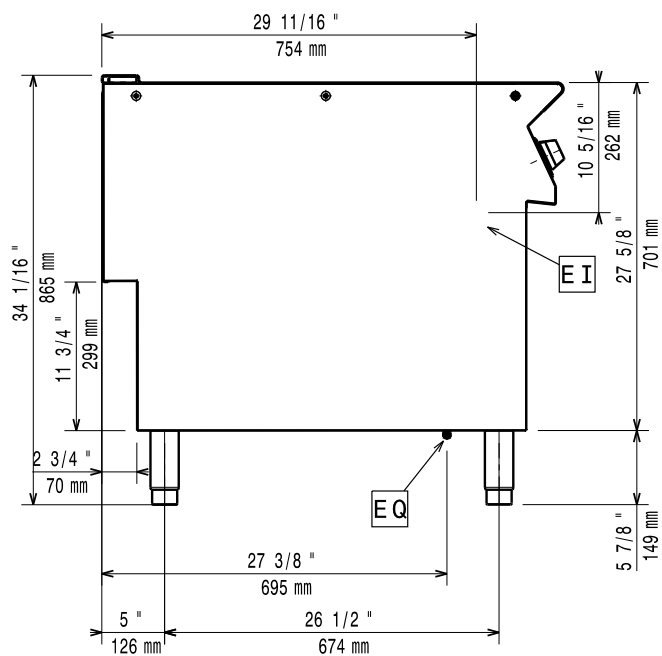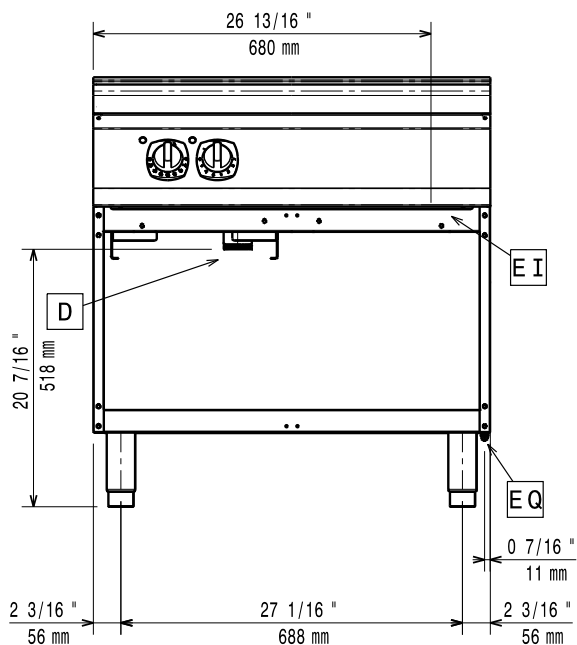

CIME010

2013-10-03

LEGENDA

EI - złącze elektryczne

391151

400 V, 3N, 50/60