

Zmywarki Zmywarka do szkła, 1 program mycia

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



Zmywarki

Zmywarka do szkła, 1 program mycia

402116 (EGWSIG)

Zmywarka do szkła,
dwuściankowa konstrukcja,
pompa odpływowa, 1
program mycia, wydajność
30 koszy / godz.

Krótką specyfikacja

Nr pozycji _____

Podstawowa charakterystyka

- Wbudowany bojler ciśnieniowy dobrany tak, by podnieść temperaturę doprowadzanej wody dla zapewnienia minimalnej temperatury płukania 85 °C - płukanie z odkażaniem. Nie jest wymagany zewnętrzny bojler.
- System mycia wyposażony w obrotowe górne i dolne ramiona myjące, pompę mycia o dużej mocy i zbiornik mycia o dużej pojemności zapewnia profesjonalne zmywanie.
- Maksymalna wydajność 30 koszy na godzinę.
- Cykl 120 sekund.
- Łatwy w obsłudze panel sterowania.
- Pełne, dwuściankowe drzwi z przeciwwagą, z uchwytem dla zapewnienia bezurazowej obsługi, w całości ze stali nierdzewnej.
- Głęboko tłoczony zbiornik mycia z całkowicie wyokrąglonymi narożnikami, ze spadkiem w kierunku odpływu dla zapobieżenia gromadzeniu się brudu, pozwala na szybkie opróżnienie w zaledwie kilka minut. Tłoczony zbiornik mycia bez połączeń spawanych gwarantuje wodoszczelność.
- Wyposażona w kabel elektryczny jednofazowy i wtyczkę Schuko dla łatwej i szybkiej instalacji.
- Łatwy dostęp do głównych elementów w celu serwisu, bez przemieszczania urządzenia.

Konstrukcja

- Wykończenie z najwyższej jakości stali nierdzewnej, o dwuściankowej konstrukcji dla zapewnienia trwałości i ograniczenia hałasu.
- Wyposażona w pompę odpływową.
- Dozownik detergentu dla łatwego podłączenia do zewnętrznego źródła detergentu.
- Urządzenie z pompą dozującą nabtyszczacz.
- Wymaga tylko zasilania jednofazowego 230V.
- Urządzenie całkowicie zamknięte z tyłu przez płytę pokryw.
- Łatwe do wyjęcia elementy wewnętrzne (ramiona i filtr).


APROBATA

Uwzględnione akcesoria

- 1 x - NOT TRANSLATED - PNC 864470

Opcjonalne akcesoria

- Siatkowy filtr zbiornika ze stali nierdzewnej PNC 864003 ☐
- Filtr do częściowego odsalania wody. PNC 864017 ☐
- Komplet do pomiaru całkowitej i przejściowej twardości wody. PNC 864050 ☐
- Pompa wspomagająca płukanie, do zmywarek ciśnieniowych jednozbiornikowych PNC 864051 ☐
- Żółty pojemnik na sztućce PNC 864242 ☐
- Filtr do całkowitego odsalania wody. PNC 864367 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 864461 ☐
- Komplet 4 szt. plastikowych pojemników na sztućce - żółtych PNC 865574 ☐
- Pokrywa/ruszt do plastikowego kosza 500x500mm (do zlikwidowania "latania" lekkich przedmiotów w zmywarce). PNC 867016 ☐
- Kosz na szklanki kwadratowy 395x395x115 mm PNC 867033 ☐
- Kosz na szklanki, kwadratowy 400x400x150 mm PNC 867038 ☐
- Kosz na 16/8 talerzy śr.190/240 mm. PNC 867052 ☐
- Kosz na szklanki, V=100mm. PNC 867053 ☐
- Kosz na szklanki, V=200mm. PNC 867054 ☐
- Kosz na szkło + wkładka na spodki i koszyk na sztućce PNC 867055 ☐
- Kosz na szklanki ze skośnym dnem. PNC 867056 ☐
- Kosz okrągły z kwadratową ramą. PNC 867057 ☐
- Wkładka na wysokie kieliszki z wąską nóżką. PNC 867058 ☐
- Wkładka na 14 spodków PNC 867060 ☐
- Wkładka na filiżanki do układania skośnie. PNC 867061 ☐
- Wkładka na 7 talerzy śr. 240mm. PNC 867062 ☐
- Kosz z narożnikami na szklanki, kwadratowy 400x400x150 mm PNC 867067 ☐

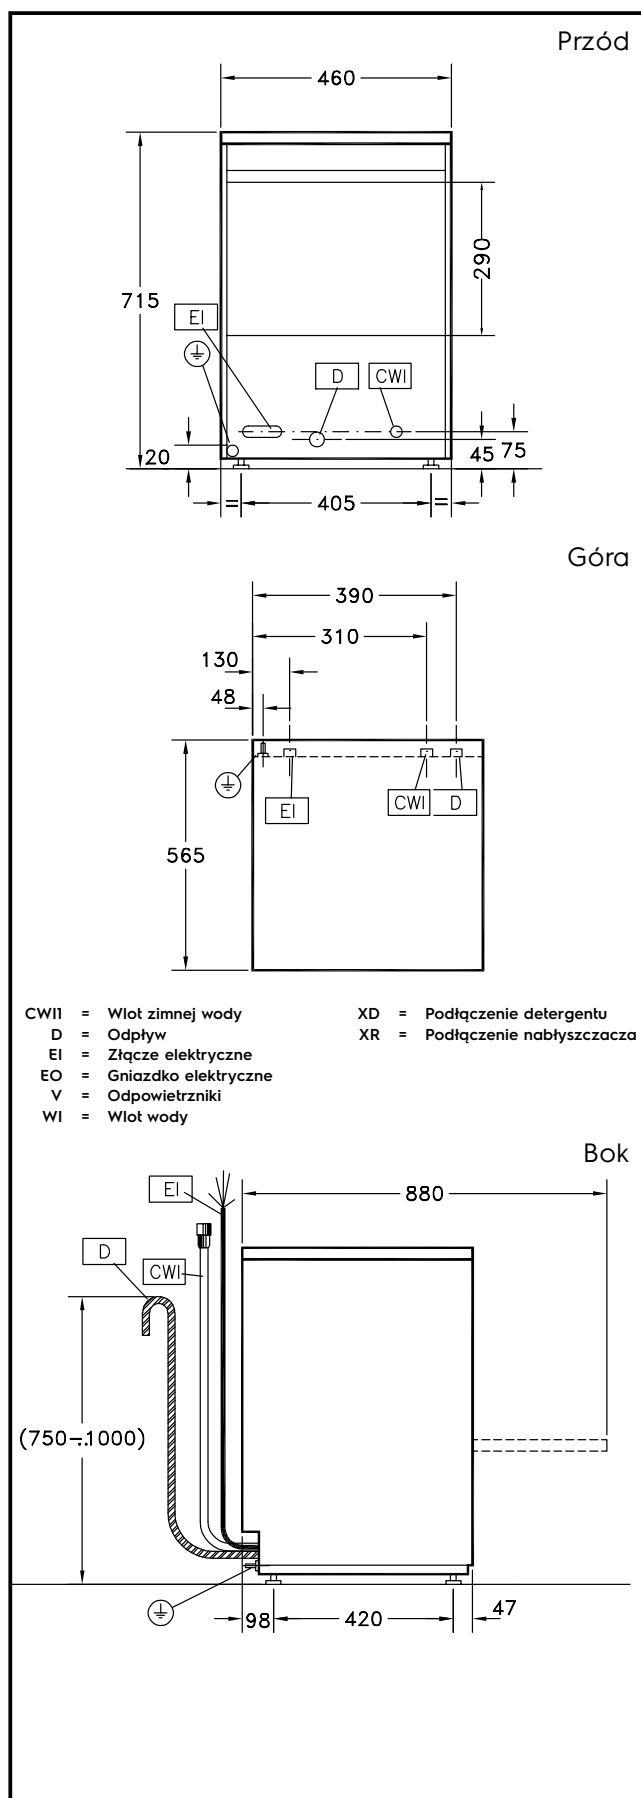

Elektryczne

Napięcie zasilania:	402116 (EGWSIG)	230 V/1N ph/50 Hz
Moc całkowita:		2.3 kW
Elementy grzejne bojlera:		2 kW
Elementy grzejne zbiornika:		0.8 kW
Wielkość pompy mycia:		0.3 kW

Woda:

Ciśnienie (min-max):	1.8-3 bar
Temperatura dostarczanej wody:	10 °C
Pojemność bojlera (l):	5
Wielkość linii odpływowej:	27mm
Wielkość linii doprowadzanej wody:	G 3/4"
Temperatura cyklu mycia:	55-65 °C
Pojemność zbiornika cyklu mycia (l):	6
Temperatura cyklu płukania na gorąco:	80-90 °C
Zużycie wody w cyklu płukania na gorąco (l):	2.3

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, wysokość:	715 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	460 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	565 mm
Ciężar netto:	37 kg
Ciężar wysyłkowy:	40 kg
Wysokość wysyłkowa:	880 mm
Szerokość wysyłkowa:	650 mm
Głębokość wysyłkowa:	520 mm
Objętość wysyłkowa:	0.3 m³
Poziom hałasu:	<61 dBA
Liczba cykli - sekundy:	1 (120)
Wymiary komory - szerokość:	400 mm
Wymiary komory - głębokość:	400 mm
Wymiary komory - wysokość:	290 mm