

Electrolux - linia zmywarek podblatowych

Green&clean zmywarki podblatowe

Profesjonalne zmywarki Electrolux produkowane są dla klientów z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi skutecznego, ekonomicznego i ergonomicznego rozwiązania stref myjących. Kompletna oferta asortymentowa zawiera zmywarki szklane, podblatowe i kapturowe zmywarki, tunelowe koszyki zmywarki, taśmowe automaty myjące oraz oczywiście również zmywarki naczyń.

Linia modelowa **Green&clean** dwupłaszczowych zmywarek podblatowych charakteryzuje się niższym zużyciem wody i energii elektrycznej z zachowaniem bardzo dobrych efektów mycia. Oferta składa się z modeli z wydajnością do 40 koszy na godzinę, w wykonaniu z/bez wbudowaną pompą ściekową.



502025

CZYSZCZENIE I WYDAJNOŚĆ

- Atmosferyczny bojler w modelach z **Wash Safe Control** w kombinacji z pompą płukania gwarantuje bardzo dobrą wydajność płukania, zarówno co do jakości, wysokiej temperatury i stałego ciśnienia - zawsze stała temperatura 84°C podczas całego cyklu płukania niezależnie od ciśnienia wody w sieci (min. 0,5 bar).
- Model 502043 z ciśnieniowym bojlerem gwarantuje skuteczne płukanie w temperaturze wyższej niż 82,5°C (ciśnienie doprowadzanej wody min. 2 bary, temperatura 50°C).
- System myjący wyposażony w rotacyjne ramiona myjące, skuteczna pompa myjąca.
- Zielona kontrolka "Wash Safe Control" informuje obsługę o prawidłowym i higienicznym przeprowadzeniu mycia.
- 4 sekundowa przerwa (do

nastawienia) między fazą mycia i płukania wzbrania odciekaniu wody z ramion myjących na czyste naczynia na końcu cyklu płukania.

- **3 programy mycia:** pierwszy 90 sekundowy do lekko zabrudzonych naczyń, drugi 120 sekundowy do normalnie zanieczyszczonych naczyń oraz trzeci 240 sekundowy do mocno zanieczyszczonych naczyń.
- Autodiagnostyczny system zgłaszania usterek.

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

- **Bardzo skuteczny system płukania** zużywa tylko 3 litry czystej gorącej wody na kosz i **obniża koszty eksploatacyjne** (na energię, zużycie wody oraz środków myjących i do płukania).
- **Dwupłaszczowa cieplnie izolowana** konstrukcja obniża hałaśliwość zmywarki oraz obniża

koszty redukując straty ciepłe ze zmywarki.

HIGIENA ORAZ NIEZAWODNOŚĆ

- Wszystkie modele mają **gładkie powierzchnie** ułatwiające czyszczenie.
- Duża, **ciągniona** komora myjąca z zaokrąglonymi kątami bez jakichkolwiek węgów gwarantują higieniczne i bezpieczne mycie.
- Unikatowy całkowicie automatyczny **program autoczyszczący** utrzymuje zmywarkę czystą i wzbrania rozmnażaniu bakterii.
- Funkcja **opróżniania bojlera** umożliwia wypuszczenie wody z bojlera w przypadku dłuższych przerw w pracy zmywarki i gwarantuje wyższą higienę.
- Bardzo skuteczny **powietrzny zawór zwrotny** (klasy A) na zasilaniu wodą wzbrania zwrotne zasysanie



CE  **Electrolux**

wody do sieci wodociągowej w przypadku nagłego obniżenia ciśnienia w sieci.

- Przednie i boczne płyty, drzwi, komora mycia i filtr komory, ramiona myjące i płukania wyprodukowane są ze **szlachetnej stali nierdzewnej AISI304** zapewniającej długą żywotność.

- **Bojler ze stali nierdzewnej 304L** spawany w atmosferze ochronnej w celu **wyższej ochrony przeciwko korozji** chlorowaną wodą.

- PCV wąż zasilający wodą z metalowymi końcówkami, które odporne są na ciśnienie wody.

- Zmywarka jest z tyłu kompletnie osłonięta z ochroną **IPX4 przeciwko przedostaniu się wody**.

PREŻNOŚĆ ORAZ ERGONOMIA

- Częścią wyposażenia standardowego jest **funkcja Soft Start** pompy myjącej, która zapewnia dodatkową ochronę delikatnym naczyniom np. szkło, a ponadto podwyższa niezawodność pompy myjącej.

- Prosty do zrozumienia panel sterowania z **cyfrowym wyświetlaczem** umożliwia bezpośrednio u klienta wyregulować czas i temperaturę cykli myjących i

płukania zgodnie z jego indywidualnymi wymaganiami, jak również dokładne dozowanie środków myjących i do płukania.

- Modele do jedno lub trójfazowego podłączenia elektrycznego z możliwością zmiany na miejscu.

- Wszystkie modele przystosowane do instalacji zewnętrzznego dozownika środka myjącego.

- Dwupłaszczyznowe **wyważone drzwi** ze sprężynami do łatwego otwierania i z ergonomicznym nierdzewnym uchwytem.

- Filtry poziomowe komory myjącej można kiedykolwiek łatwo wyjąć bez konieczności demontażu ramion myjących i płukania.

- Przygotowanie do podłączenia na HACCP oraz System kontroli maksimum pobierania energii.

- Możliwość instalacji pod stół albo na podstawę (opcja na zamówienie).

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

- W 98% procent masy recykling.

- CFC free opakowanie.

- Niski poziom hałasu.

- Skonstruowane i produkowane w zakładzie posiadającym certyfikaty ISO9001 i ISO14001. Zgodne z € wymaganiami.

* Czasy programów myjących mogą być dłuższe w przypadku gdy temperatura zasilającej wody jest niższa niż wymagana.

	502043	502025	502026	502027	502033	502058
DANE TECHNICZNE						
Wash Safe Control		●	●	●	●	
Typ bojlera	Pressure	Atmosferyczny	Atmosferyczny	Atmosferyczny	Atmosferyczny	Atmosferyczny
WRC					●	
Woda zasilająca						
temperatura - °C	50	50	50	50	50	50
twardość - °f	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14
Termometr	●	●	●	●	●	●
Pompa odpływowa			●	●	●	●
Pompa wspomagająca płukanie		●	●	●	●	●
Dozownik detergentu					●	●
Dozownik czynnika wspom. płukanie	●	●	●	●	●	●
Ilość cykli	3	3	3	3	3	3
Długość cykli - sek.	90/120/240	90/120/240	90/120/240	90/120/240	90/120/240	90/120/240
Wydajność w talerzach/godz.	720	720	720	720	720	720
Wydajność w koszach/godz.	40	40	40	40	40	40
Wymiary zewnętrzne - mm						
szer.	600	600	600	600	600	600
gł.	612	612	612	612	612	612
wys.	850	850	850	850	850	850
Wymiary komory - mm						
szer.	500	500	500	500	500	500
gł.	500	500	500	500	500	500
wys.	335	335	335	335	335	335
Cykl mycia						
temperatura - °C	55-65	55-65	55-65	55-65	55-65	55-65
pojemność zbiornika - l.	23	23	23	23	23	23
moc pompy - kW	0.736	0.736	0.736	0.736	0.736	0.736
elektr. elementy grzewcze - kW	2	2	2	2	2	2
Cykl płukania gorącego						
długość - sek	16	12	12	12	12	12
temperatura w czasie cyklu - °C	80-90	84	84	84	84	84
zużycie wody - l./cykl	3	3	3	3	3	3
Pojemność bojlera - l.	12	12	12	12	12	12
Elementy grzewcze bojlera - kW	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Moc - kW						
pompa odpływowa			0.034	0.034	0.034	0.034
pompa płuczająca		0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
moc całkowita	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35
Poziom hałasu - dBA	<65	<65	<65	<65	<65	<65
Waga netto - kg	68	62	68	68	68	68
Napięcie zasilania	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 60	230 V, 1N, 50	400 V, 3N, 50

**Electrolux - linia zmywarek podblatowych
Green&clean zmywarki podblatowe**


	502043	502025	502026	502027	502033	502058
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE						
KOSZ NA 18 TAL. OBIADOWYCH 240MM-ŻÓŁTY	1	1	1	1	1	1
KOSZ NA 48 MAŁYCH/24 DUŻE FILIZ.-NIEBIES	1	1	1	1	1	1
Kosz na sztućce	2	2	2	2	2	2
AKCESORIA						
8L ZEWN. AUT. ZMIEKCZACZ WODY	860413	860413	860413	860413	860413	860413
12L ZEWN. MANUALNY ZMIEKCZACZ WODY	860412	860412	860412	860412	860412	860412
DRUKARKA HACCP DO ZMYWAREK P., K., G.	864002	864002	864002	864002	864002	864002
FILTER DLA CZĘŚ. DEMINERAL. WODY	864017	864017	864017	864017	864017	864017
FILTER DLA DEMINERALIZACJI WODY	864367	864367	864367	864367	864367	864367
KOSZ DO ZMYWANIA, 500X500X190 SEMIPROFES.	867024	867024	867024	867024	867024	867024
KOSZ DRUCIANY NA 12 TALERZY O ŚR 320 MM	867014	867014	867014	867014	867014	867014
KOSZ NA 16 PION SZKL (W70MM)-NIEBIESKI	867023	867023	867023	867023	867023	867023
KOSZ NA 18 TAL. OBIADOWYCH 240MM-ŻÓŁTY	867002	867002	867002	867002	867002	867002
KOSZ NA 48 MAŁYCH/24 DUŻE FILIZ.-NIEBIES	867007	867007	867007	867007	867007	867007
KOSZ NA SZKŁO DO WINA, 500X500X246MM	867019	867019	867019	867019	867019	867019
Kosz na sztućce	864242	864242	864242	864242	864242	864242
KOSZ PÓLKOWY DLA TALERZY-500x250MM	864528	864528	864528	864528	864528	864528
KOSZ PÓLKOWY NA SZKŁANKI-500x250MM	864529	864529	864529	864529	864529	864529
KOSZ PÓLKOWY-UNIERSALNY-500x250MM	864527	864527	864527	864527	864527	864527
KOSZE NA 5 TAC 530X325MM-CZERWONY	867006	867006	867006	867006	867006	867006
KPL 4 POJEMNIKÓW PLAST.NA SZTUĆCE-ŻÓLTE	865574	865574	865574	865574	865574	865574
KPL 4 KÓLEK DO ZM. P.DWUWARSTWOWYCH	864008	864008	864008	864008	864008	864008
KRATKA BŁOK.MAŁE/LEKKIE POZ. W KOSZU	867016	867016	867016	867016	867016	867016
NIERDZ. TYŁ. PŁ. DLA ZM. PODB. -BEZ POD.	864298	864298	864298	864298	864298	864298
NIERDZEWNA TYLNA PŁYTA -UK					864269	
PODSTAWA POD ZMYWARKĘ PODBLATOWĄ	860418	860418	860418	860418	860418	860418
POMPA PŁUKANIA	864051					
WĄŻ ZASIL.W OŚNOWIE ZE STALI NIERDZEW.	864016	864016	864016	864016	864016	864016
WBUD.ZESPÓŁ HACCP DO ZMYW. P., K. GARN.	864001	864001	864001	864001	864001	864001
ZAWÓR WLOT.DO ZM.PODBL. KAPT.MOSIĘŻNY	864000	864000	864000	864000	864000	864000
ZESP. POMPY ODPLYWOWEJ DO ZMYW. 50HZ	864012	864012				
ZESP. SONDY POZ. NABLYSZCZ. DO Z.P.+Z.K.	864005	864005	864005	864005	864005	864005
ZESPÓŁ POMPY DETERGENTU	864218	864218	864218	864218		
ZESPÓŁ SONDY POZIOMU DETERG. DO Z.P.+Z.K	864004	864004	864004	864004	864004	864004
Zestaw do mierzenia twardości wody	864050	864050	864050	864050	864050	864050
ZEWN. MANUALNY ZMIEKCZACZ WODY 20 L	860430	860430	860430	860430	860430	860430
ZEWN.FILTER.ODWR.OSMOZA-BOJLER ATMOS.		864026	864026	864026	864026	864026

IBC010

2013-10-03

Electrolux - linia zmywarek podblatowych
Green&clean zmywarki podblatowe

502043, 502058, 502033, 502027, 502026, 502025

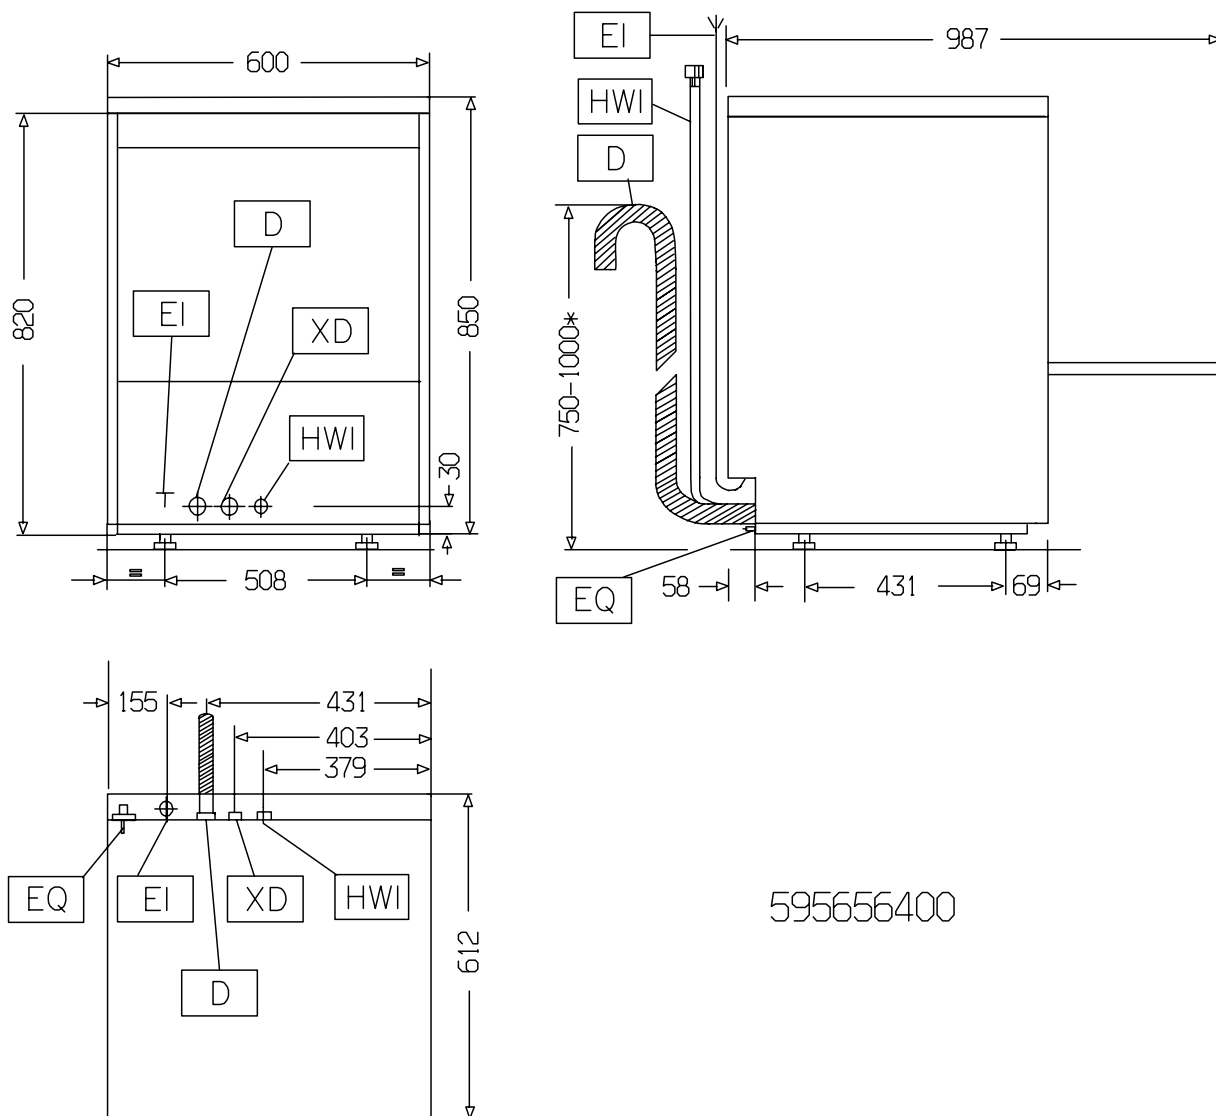

IBC010

2013-10-03

LEGENDA	502043	502025	502026	502027	502033	502058
D - odpływ wody	40 mm	40 mm	20.5mm	20.5mm	20.5mm	20.5mm
EI - złącze elektryczne	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 60	230 V, 1N, 50	400 V, 3N, 50
EQ - zacisk ekwipotencjalny	●	●	●	●	●	●
HWI - wlot ciepłej wody	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
XR - przyłącze dozownika detergentu	●	●	●	●	●	●