



Electrolux

Zmywarki Green&Clean zmywarka kapturowa

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



Zmywarki

Green&Clean zmywarka kapturowa

504254 (EHT8IELG)

Green & Clean zmywarka kapturowa, ręczne podnoszenie kaptura, ESD, ZERO LIME, filtracja CLEAR BLUE, dozowniki detergentu i nabtyszczacza, wydajność 80 koszy / godz. Zużycie wody 2 l / cykl

Krótką specyfikacją

Nr pozycji

Podstawowa charakterystyka

- Wbudowane wysokosprawne urządzenie do oszczędzania energii (ESD) przekazuje ciepło złapane wewnątrz maszyny do doprowadzanej zimnej wody przed wprowadzeniem do bojlera, przez co oszczędzana jest energia; dla maszyny nie jest wymagany okap wentylacyjny (zależnie od lokalnych regulacji oraz pod warunkiem zgodności z VDI 2052).
- Urządzenie do odkamienienia "ZERO LIME" zapewnia całkowite usunięcie kamienia z bojlera, ramion myjących i płuczących, obwodów hydraulicznych oraz komory mycia, co pozwala na doskonałe wyniki i niższe zużycie energii.
- Zaawansowany system filtracji CLEAR BLUE zapewnia czystsza wodę myjącą oraz bardziej aktywny detergent, co zapewnia lepsze wyniki mycia i niższe koszty eksploatacji.
- Wymaga tylko 2 litry wody na cykl mycia, co zapewnia niższe zużycie energii, wody, detergentu i nabtyszczacza.
- Wbudowany bojler atmosferyczny o odpowiednio dobranym rozmiarze dla podniesienia temperatury doprowadzanej wody do co najmniej 85 °C dla celów płukania z dezynfekcją. Zewnętrzny bojler nie jest wymagany. Stała temperatura 85 °C przez cały cykl płukania, niezależnie od ciśnienia wody w sieci.
- Zielona lampka "Wash Safe Control" [=kontrola bezpieczeństwa zmywania] potwierdza, że naczynia zostały prawidłowo wypłukane.
- Unikalna blokada temperaturowa (Stop start) gwarantuje wymaganą temperaturę w zbiorniku mycia i płukania końcowego.
- Wbudowana funkcja delikatnego uruchomienia pompy mycia "Soft Start" dla zapewnienia dodatkowej ochrony bardziej delikatnych naczyń (napr. szklanek).
- Ukośne ramiona myjące i nachylony sufit wewnętrzny kapturą, dla uniknięcia skapywania wody z mycia zawierającej detergent na czyste naczynia po fazie płukania, w ten sposób gwarantując idealne wyniki mycia.
- Cykl można przerwać w każdej chwili poprzez podniesienie kaptura.
- Automatyczny cykl samo-oczyszczania i samo-opróżniania pionowej pompy mycia oraz bojlera dla uniknięcia rozmnażania się bakterii.
- Nowoczesne sterowanie elektroniczne z wbudowanym programowaniem, auto-diagnostyką dla serwisowalności oraz automatycznego cyklu spłukiwania wnętrza.
- Wbudowany dozownik nabtyszczacza i detergentu z automatycznym ładowaniem wstępnym (i dla cyklu ciągłego). Zapewnienie doskonałych wyników mycia, oraz ograniczenia do minimum potrzeby serwisu i konserwacji.
- Ustawienie mocy bojlera przez panel sterowania dla ułatwienia pracy technika przy zmniejszaniu całkowitej mocy zainstalowanej, przez co nie ma potrzeby otwierania maszyny.
- Podłączenie elektryczne trójfazowe, możliwość zmiany na jednofazowe na miejscu instalacji.
- Ochrona IP25 przed strumieniami wody i przed

APROBATA



Electrolux

Green&Clean zmywarka kapturowa
Zmywarki

ciałami stałymi i małymi zwierzętami (większymi niż 6 mm).

- Odpowiada do NSF/ANSI 3 i DIN 10512
- "Maksymalna wydajność na godzinę to 80 koszu lub 1.440 talerzy (tryb wysokiej wydajności) z łatwym przełączeniem na 63 kosze lub 1.134 talerzy (tryb NSF/ANSI 3) przez wciśnięcie przycisku."
- Cykle po 45/84/150 sekund (tryb wysokiej wydajności); cykle po 57/84/150 sekund (tryb NSF/ANSI 3).

Konstrukcja

- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej. Wewnętrzna komora oraz panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Tłoczony zbiornik umieszczony z przodu dla ułatwienia czyszczenia.
- Dwuwarstwowy izolowany kaptur.
- Specjalnie zaprojektowane ramiona myjące/płuczące i dysze ze stali nierdzewnej zapewniają najwyższą jakość zmywania.
- Górne i dolne obrotowe wymienne ramiona myjące/płuczące ze stali nierdzewnej są do wykręcenia dla łatwego czyszczenia.
- Wstępne przygotowanie do wdrożenia HACCP, albo urządzenia do zarządzania zużyciem energii (na miejscu instalacji)
- Zabezpieczenie elementów grzejnych przed pracą na sucho [dry fire] i niskim poziomem wody.
- Urządzenie jest wyposażone w pompe odpływową i pompy dozujące detergent i nabłyszczacz.

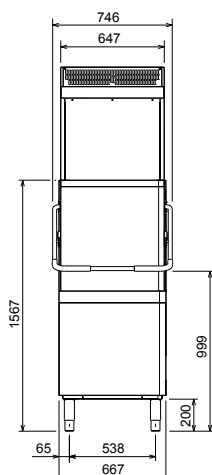

Uwzględnione akcesoria

- 2 x Żółty pojemnik na sztućce PNC 864242
- 1 x Kosz na 18 płytkich talerzy albo 27 deserowych talerzy (śr.240/150mm). PNC 867002
- 1 x Kosz na 24/48 szklanek/filiżanek. PNC 867007

Opcjonalne akcesoria

- Komplet 8 plastikowych koszyków na sztućce. PNC 780068
- Zmiękczacz wody, zewnętrzny, manualny - 12 l. PNC 860412
- Zmiękczacz wody, zewnętrzny, automatyczny - 8 l. PNC 860413
- Zewnętrzny manualny zmiękczacz wody PNC 860430
- Kabel do połączenia HACCP do zmywarki kapturowej PNC 864007
- Komplet nierdzewnych węży zasilających. PNC 864016
- Filtr do częściowego odsalania wody. PNC 864017
- Komplet do pomiaru całkowitej i przejściowej twardości wody. PNC 864050
- Żółty pojemnik na sztućce PNC 864242
- Panel tylny AISI 304 do zmywarki kapturowej z systemem ESD PNC 864343
- Filtr do całkowitego odsalania wody. PNC 864367
- Panel przedni do zmywarki kapturowej z dwuwarstwowym kapturem izolowanym PNC 864372
- Odwrócona osmoza do zmywarek z jednym zbiornikiem i bojlerem ciśnieniowym PNC 864388

- REDUKTOR CIŚNIENIA DO ZMYWARKI PNC 864461
- - NOT TRANSLATED - PNC 864463
- Zestaw do podłączenie uchwytów do systemu TWIN SET dla zmywarek z ręcznym podnoszeniem kaptura PNC 865264
- Komplet 4 szt. plastikowych pojemników na PNC 865574
- sztućce - żółtych
- Kosz na 6 tac 530x370mm (nadający się do PNC 866743
- przelotowej podnośnikowej zmywarki).
- Kosz na 12 głębokich talerzy (śr. 240mm). PNC 867000
- Kosz na 18 płytkich talerzy albo 27 deserowych talerzy (śr.240/150mm). PNC 867002
- Kosz na 24/48 szklanek/filiżanek. PNC 867007
- Kosz na sztućce (100ks). PNC 867009
- Pokrywa/ruszt do plastikowego kosza 500x500mm (do zlikwidowania "latania" lekkich przedmiotów w zmywarce). PNC 867016
- Kosz na 25 szklanek (5x5 o śr.80mm), skośnie, maks.V=120mm. PNC 867021
- Kosz na 16 szklanek (4x4 o śr.100mm), skośnie, maks.V=70mm. PNC 867023
- Kosz półprofesjonalny, 500x500x190mm. PNC 867024
- Kosz na 16 szklanek (4x4 o śr.100mm), skośnie, maks.V=220mm. PNC 867040

Przód

Góra

CWII

= Wlot zimnej wody

XD = Podłączenie
detergentu

XI = Wlot środków
chemicznych

XP = Sonda detergentu

XR = Podłączenie
nabłyszczacza

D = Odpływ

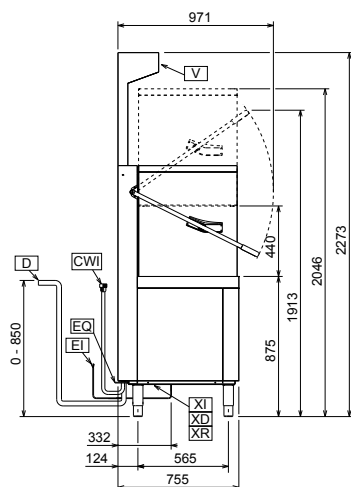
EI = Złącze elektryczne
= Gniazdko

EO elektryczne

V = Odpowietrzniki

V = Odpowietrzniki

WI = Wlot wody

Bok

Elektryczne

Napięcie zasilania:	400 V/3N ph/50 Hz
504254 (EHT8IELG)	230V 1N~; 230V 3~
Możliwość przeróbki na:	
Domyślna moc zainstalowana:*	9.9 kW
Moc elementów grzejnych bojlera:*	9 kW
Elementy grzejne zbiornika:	3 kW

Woda:

Temperatura dostarczanej wody:	10-20 °C
Wielkość linii odpływowej:	20.5 mm
Ciśnienie na wlocie dostarczanej wody:	0.5-7 bar
Zużycie wody na cykl (l):	2
Pojemność bojlera (l):	12
Pojemność zbiornika (l):	24

Kluczowe informacje:

Liczba cykliów:	3
Czas trwania cyklu - wysoka wydajność:*	45/84/150 sekundy
Czas trwania cyklu - ETL Sanitation:*	57/84/150 sekundy
Kosze na godzinę - wysoka wydajność: *	80
Kosze na godzinę - ETL Sanitation: *	63
Naczynia na godzinę - wysoka wydajność: *	1440
Naczynia na godzinę - ETL Sanitation: *	1134
Temperatura mycia - wysoka wydajność:	55-65 °C
Temperatura mycia - ETL Sanitation:	75 °C
- Temperatura płukania (MIN):	85°C
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	2273 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	752 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	755 mm
Ciężar netto:	119 kg
Ciężar wysyłkowy:	140 kg
Ciężar wysyłkowy (ESD):	36 kg
Objętość wysyłkowa:	1.26 m³
Objętość wysyłkowa (ESD):	0.33 m³
Wymiary opakowania (szerokość x głębokość x wysokość):	880x740x1620 mm
Wymiary opakowania ESD (szerokość x głębokość x wysokość):	740x930x480 mm
Poziom hałas:	<63 dBA

Emisja powietrza:

Przepływ powietrza:	28 m³/h
Temperatura powietrza:	26 - 29 °C
Wilgotność powietrza:	55%

* Podana wydajność zmywarki jest gwarantowana, przy podłączeniu jej do wody o temperaturze 10°C - 20°C. Aby zapewnić prawidłową funkcję systemu ESD, kaptur musi być po każdym cyklu zamknięty dodatkowych 11 sekund.