

Zmywarki
Green & Clean zmywarka kapturowa,
ręczne podnoszenie kaptura, filtracja
CLEAR BLUE, dozowniki środka

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



Zmywarki

Green & Clean zmywarka kapturowa, ręczne
podnoszenie kaptura, filtracja CLEAR BLUE,
dozowniki środka

504258 (EHT8IG)

Green & Clean zmywarka
kapturowa, dwuwarstwowy
izolowany kaptur, ręczne
podnoszenie kaptura, Wash
Safe Control, filtracja CLEAR
BLUE, dozowniki środka do
mycia i nabtyszczacza,
pompa odpływowa,
wydajność 80 koszy / godz.
Zużycie wody 2 l / cykl

Podstawowa charakterystyka

- Zaawansowany system filtracji CLEAR BLUE zapewnia czystsza wodę myjącą oraz bardziej aktywny detergent, co zapewnia lepsze wyniki mycia i niższe koszty eksploatacji.
- Wymaga tylko 2 litry wody na cykl mycia, co zapewnia niższe zużycie energii, wody, detergentu i nabtyszczacza.
- Wbudowany bojler atmosferyczny o odpowiednio dobranym rozmiarze dla podniesienia temperatury doprowadzanej wody do co najmniej 85 °C dla celów płukania z dezynfekcją. Stała temperatura 85 °C przez cały cykl płukania niezależnie od ciśnienia wody w sieci.
- Zielona lampka "Wash Safe Control" [=kontrola bezpieczeństwa zmywania] potwierdza, że naczynia zostały prawidłowo wypłukane.
- Unikalna blokada temperaturowa (Stop start) gwarantuje wymaganą temperaturę w zbiorniku mycia i płukania końcowego.
- Wbudowana funkcja delikatnego uruchomienia pompy mycia "Soft Start" dla zapewnienia dodatkowej ochrony bardziej delikatnych naczyń (napr. szklanek).
- Ukośne ramiona myjące i nachylony sufit wewnętrzny kaptura, dla uniknięcia skapywania wody z mycia zawierającej detergent na czyste naczynia po fazie płukania, w ten sposób gwarantując idealne wyniki mycia.
- Cykl można przerwać w każdej chwili poprzez podniesienie kaptura.
- Automatyczny cykl samo-oczyszczania i samo-opłódniania pionowej pompy mycia oraz bojlera dla uniknięcia rozmnażania się bakterii.
- Nowoczesne sterowanie elektroniczne z wbudowanym programowaniem, auto-diagnostyką dla serwisowalności oraz automatycznego cyklu spłukiwania wnętrza.
- Wbudowany dozownik nabtyszczacza i detergentu z automatycznym ładowaniem wstępnym (i dla cyklu ciągłego). Zapewnienie doskonałych wyników mycia, oraz ograniczenia do minimum potrzeby serwisu i konserwacji.
- Ustawienie mocy bojlera przez panel sterowania dla ułatwienia pracy technika przy zmniejszaniu całkowitej mocy zainstalowanej, przez co nie ma potrzeby otwierania maszyny.
- Podłączenie elektryczne trójfazowe, możliwość zmiany na jednofazowe na miejscu instalacji.
- Ochrona IP25 przed strumieniami wody i przed ciałami stałymi i małymi zwierzętami (większymi niż 6 mm).
- Odpowiada do NSF/ANSI 3 i DIN 10512
- "Maksymalna wydajność na godzinę to 80 koszy lub 1.440 talerzy (tryb wysokiej wydajności) z łatwym przełączeniem na 63 kosze lub 1.134 talerzy (tryb NSF/ANSI 3) przez wciśnięcie przycisku."
- Cykle po 45/84/150 sekund (tryb wysokiej wydajności); cykle po 57/84/150 sekund (tryb NSF/ANSI 3).
- Zmywarka może być podłączona do wody zimnej

**

APROBATA

Konstrukcja

- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej. Wewnętrzna komora oraz panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Tłoczony zbiornik umieszczony z przodu dla ułatwienia czyszczenia.
- Dwuwarstwowy izolowany kaptur.
- Specjalnie zaprojektowane ramiona myjące/płuczące i dysze ze stali nierdzewnej zapewniają najwyższą jakość zmywania.
- Górne i dolne obrotowe wymienne ramiona myjące/płuczące ze stali nierdzewnej są do wykręcenia dla łatwego czyszczenia.
- Wstępne przygotowanie do wdrożenia HACCP, albo urządzenia do zarządzania zużyciem energii (na miejscu instalacji)
- Zabezpieczenie elementów grzejnych przed pracą na sucho [dry fire] i niskim poziomem wody.
- Urządzenie jest wyposażone w pompe odpływową i pompy dozujące detergent i nabłyszczacz.



Uwzględnione akcesoria

- 2 x Żółty pojemnik na sztućce PNC 864242
- 1 x Kosz na 18 płytkich talerzy albo 27 deserowych talerzy (śr.240/150mm). PNC 867002
- 1 x Kosz na 24/48 szklanek/filiżanek. PNC 867007

Opcjonalne akcesoria

- Komplet 8 plastikowych koszyków na sztućce. PNC 780068
- Zmiękczacz wody, zewnętrzny, manualny - 12 l. PNC 860412
- Zmiękczacz wody, zewnętrzny, automatyczny - 8 l. PNC 860413
- Zewnętrzny manualny zmiękczacz wody PNC 860430
- Kabel do połączenia HACCP do zmywarki kapturowej PNC 864007
- Komplet nierdzewnych węży zasilających. PNC 864016
- Filtr do częściowego odsalania wody. PNC 864017
- Komplet do pomiaru całkowitej i przejściowej twardości wody. PNC 864050
- Żółty pojemnik na sztućce PNC 864242
- Panel tylny AISI 304 do zmywarki kapturowej PNC 864342
- Filtr do całkowitego odsalania wody. PNC 864367
- Panel przedni do zmywarki kapturowej z dwuwarstwowym kapturem izolowanym PNC 864372
- Odwrócona osmoza do zmywarek z jednym zbiornikiem i bojlerem ciśnieniowym PNC 864388
- REDUKTOR CIŚNIENIA DO ZMYWARKI PNC 864461
- NOT TRANSLATED - PNC 864463
- Zestaw systemu odkamieniania ZERO LIME (pompa i air gap w cenie) do zmywarki kapturowej PNC 864526
- Zestaw do podłączenie uchwytów do systemu TWIN SET dla zmywarek z ręcznym podnoszeniem kaptura PNC 865264

- Komplet 4 szt. plastikowych pojemników na PNC 865574 □ sztućce - żółtych
- Kosz na 6 tac 530x370mm (nadający się do PNC 866743 □ przelotowej podnośnikowej zmywarki).
- Kosz na 12 głębokich talerzy (śr. 240mm). PNC 867000 □
- Kosz na 18 płytkich talerzy albo 27 deserowych talerzy (śr.240/150mm). PNC 867002 □
- Kosz na 24/48 szklanek/filiżanek. PNC 867007 □
- Kosz na sztućce (100ks). PNC 867009 □
- Pokrywa/ruszt do plastikowego kosza 500x500mm (do zlikwidowania "latania" lekkich przedmiotów w zmywarce). PNC 867016 □
- Kosz na 25 szklanek (5x5 o śr.80mm), skośnie, maks.V=120mm. PNC 867021 □
- Kosz na 16 szklanek (4x4 o śr.100mm), skośnie, maks.V=70mm. PNC 867023 □
- Kosz półprofesjonalny, 500x500x190mm. PNC 867024 □
- Kosz na 16 szklanek (4x4 o śr.100mm), skośnie, maks.V=220mm. PNC 867040 □

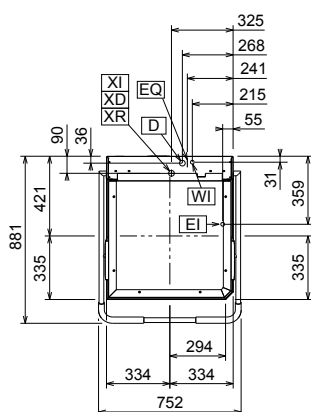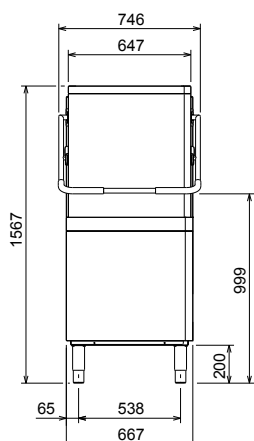

CWII	=	Wlot zimnej wody	XD	=	Podłączenie detergentu
D	=	Odpyływ	XI	=	Wlot środków chemicznych
EI	=	Złącze elektryczne	XP	=	Sonda detergentu
EO	=	Gniazdko elektryczne	XR	=	Podłączenie nabłyszczacza
HWI	=	Wlot gorącej wody			
V	=	Odpowietrzniki			
WI	=	Wlot wody			

