

Przemysłowe magle

IC43316, IC43320



Właściwości i zalety

- Łatwy w użytkowaniu panel obsługi
- Ergonomiczna wysokość robocza
- Zabezpieczenie przed włożeniem palców dodatkowo chroniące osobę obsługującą
- Rolka dociskająca z okładziną Nomex® zapewniającą wysoką jakość prasowania
- Wytrzymałe pasy prasujące z materiału Nomex®, wytrzymującego temperatury powyżej 220°C
- Odporny na korozję cylinder ze stali nierdzewnej zwiększający trwałość urządzenia
- **Bezobsługowy ceramiczny palnik gazowy** ogranicza do minimum przestoje. 20% większa sprawność niż tradycyjne palniki „z błękitnym płomieniem” Unikalny palnik opatentowany przez firmę Electrolux
- Podawanie nawrotne, z możliwością zamontowania blisko ściany w celu oszczędności miejsca
- Rozkładana taca do podawania, dzięki czemu duże sztuki odzieży nie stykają się z podłogą

Podstawowe opcje

- Elektroniczny panel obsługi z automatycznym systemem regulacji prędkości (DIAMMS*), kompatybilny z procesem RABC** do identyfikacji parametrów prasowania; migające światło sygnalizuje osobie obsługującej, że dany wsad nie został całkowicie wysuszony
- Złącze CMIS*** umożliwiające automatyczne rejestrowanie parametrów prasowania
- Niklowany cylinder zapewniający lepsze prasowanie odzieży bawełnianej
- Ręcznie obsługiwane ramię do składania umożliwiające składanie białej bielizny o dużych wymiarach przez tylko jedną osobę
- Sprzęgło sterujące pasami do podawania współpracujące z układem kontroli płatności (układ obsługi płatności nie wchodzi w skład wyposażenia)

Podstawowe dane techniczne			IC43316	IC43320
Maksymalne odparowanie wody****		l/h	19.5	24.5
Cylinder	średnica	mm	325	325
	długość	mm	1650	2065
Prędkość prasowania		m/min.	0.5-5.5	0.5-5.5
Grzanie elektryczne		kW	18	22.5
	gaz	jedn. BTU/h (kW)	68240 (20)	85330 (25)

* Zaawansowany system zarządzania wilgotnością w maszynach do prasowania o działaniu bezpośrednim (Direct Ironer Advanced Moisture Management System)

** Analiza ryzyka i kontrola biokontaminacji (Risk Analysis and Bio-contamination Control)

*** Informatyczny system zarządzania Certus (Certus Management Information System)


**** Bawełna o zawartości wilgoci 50%, 190 g/m², wykorzystanie cylindra 100% (ISO 9398)

Podłączenia elektryczne*		IC43316	IC43320
Grzanie	Napięcie		
Elektryczne 380—415 V, 3-fazowe, 50/60 HzkW(A)		18 (32)	22.5 (40)
Gaz	220—240 V, 3-fazowe, 50/60 HzkW(A)	0.5 (12)	0.5 (12)
	380—415 V, 3-fazowe, 50/60 HzkW(A)	0.5 (12)	0.5 (12)
Przyłącza gazu i wylotu powietrza			
Gaz	DN	20	20
Wylot	średnica wylotu	mm	125
	odprowadzane powietrze	m³/h	426
			515
Poziomy hałasu			
Poziom hałasu w powietrzu	dB(A)	65	65
Ciepło emitowane			
% zainstalowanej mocy, maks.		2	2
Masa			
	netto, kg	300	330
	ze skrzynią, kg	445	480
	z pudłem, kg	475	520
Objętość transportowa	m³	2.7	3.2
Wymiary w mm			
A Szerokość		2030	2445
B Głębokość		690	690
C Wysokość		1145	1145
D Wysokość przyłącza gazu		430	430
1 Panel obsługi	4 Wyłącznik główny		
2 Przyłącze elektryczne	5 Przyłącze gazu		
3 Przyłącze wylotowe			


* Możliwe są również inne wartości napięcia, zob. instrukcja instalacji.




Ręcznie obsługiwane ramię do składania umożliwiające składanie bielizny o dużych wymiarach przez tylko jedną osobę

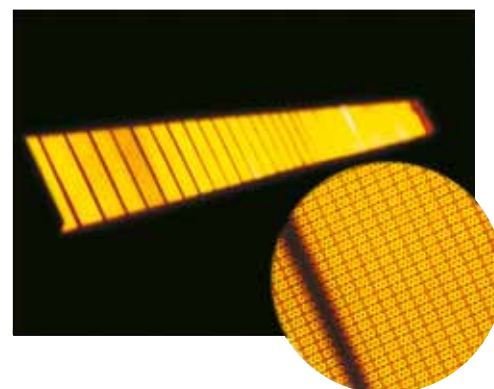

Bezobsługowy ceramiczny palnik gazowy ogranicza do minimum przestoje. 20% większa sprawność niż tradycyjne palniki „z błękitnym płomieniem” Unikalny palnik opatentowany przez firmę Electrolux.

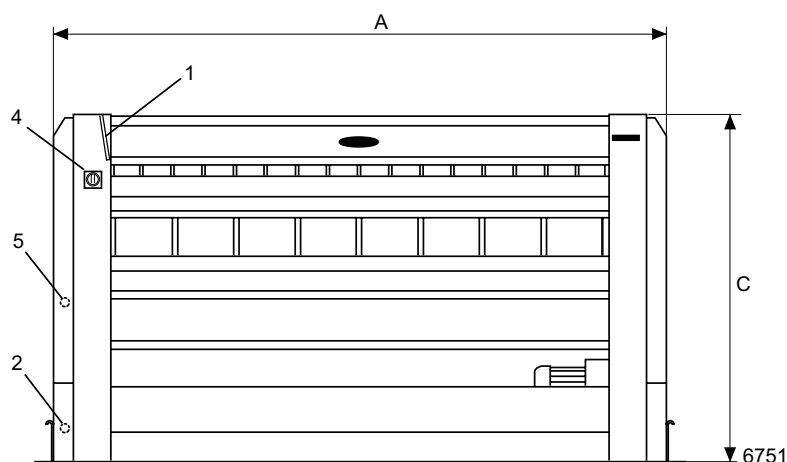

Widok z przodu

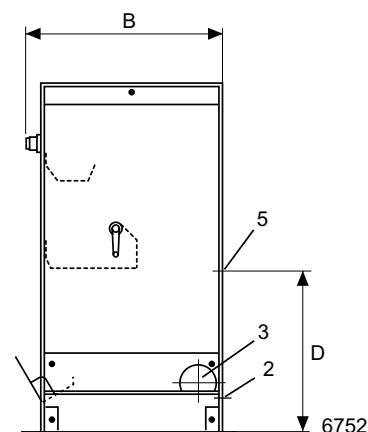

Widok z prawej