



Suszarka bębnowa

T5350

Właściwości i zalety

- Duża wydajność — 2 pełne wsady na godzinę
- Optymalna wydajność przy niskim poborze energii
- Drzwiczki z dużym otworem ułatwiającym napełnianie i opróżnianie
- Duża, samooczyszczająca się osłona na strzępy odzieży ułatwiająca konserwację urządzenia
- Możliwość zmiany kierunku zawieszenia drzwi celem dopasowania do układu pralni
- Prosty serwis dzięki łatwemu dostępowi do najważniejszych elementów od przodu i od tyłu
- Z programatorem Compass Pro
 - Duży wyświetlacz oraz jedno pokrętko umożliwia łatwy wybór programu
 - Możliwość wyboru języka menu
 - Przyciski szybkiego wyboru i opcji do obsługi najczęściej stosowanych programów oraz opcji suszenia
 - Zestawy programów suszenia zoptymalizowane pod względem ekonomii, pielęgnacji i czasu, a także przyciski opcji służące do wyboru programu suszenia
 - Program serwisowy do regulacji parametrów
 - Złącze USB
- Wersja z mechanizmem wrzutowym i funkcją Ecopower, zapobiegającą nadmiernemu wysuszaniu tkanin i zmniejszającą zużycie energii

Podstawowe opcje

- Przód ze stali nierdzewnej
- Bęben ze stali nierdzewnej
- Układ RMC (Residual Moisture Control — kontrola pozostałości wilgoci)
- Bęben z obustronnym obracaniem
- Płatność: mechanizm wrzutowy z funkcją Ecopower, czytnik kart chipowych, połączenie z systemem obsługi płatności
- Wersje specjalne (suszarka + pakiet opcjonalny): Wersja Lagoon® jest wyposażona w przód i bęben ze stali nierdzewnej, układ RMC oraz bęben z obustronnym obracaniem
- Wlot świeżego powietrza
- Wyłącznik zasilania
- System CMIS (Certus Management Information System — System informacji zarządzających Certus)



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Podstawowe dane techniczne		T5350			
Nominalna pojemność, współczynnik napełnienia 1:18	kg/funtów	19.4/42.8			
Objętość bębna, współczynnik napełnienia 1:22	kg/funtów	15.5/34.2			
Średnica bębna	w litrach	349			
Podgrzewanie, elektryczne	mm	760			
gaz	kW	13.5/18			
para przy ciśnieniu 800 kPa	jedn. BTU/h (kW)	71700 (21)			
	kW	25			
Dane dotyczące zużycia*		13.5 kW	18 kW	Gaz	Para
Całkowity czas, pełen wsad	min.	38	27	24	22
Zużycie energii przy pełnym wsadzie	kWh	8.2	7.7	8.4	11.7
Odparowywanie	g/min.	211	289	342	359
Ilość kWh/litr wody odparowanej z odzieży	kWh/l	1.02	0.99	1.03	1.48

* Przy znamionowej pojemności, wsad 100% bawełny o początkowej wilgotności 50% osuszany do 0% wilgotności.




Połączenia elektryczne*


Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Podgrzewanie elektryczne	220-240V 3 ~	50/60	13.5/18.0	14.6/19.1	50
	380-415V 3N ~	50/60	13.5/18.0	14.6/19.1	25/35
	440V 3 ~	60	13.5/18.0	14.6/19.1	25/35
	480V 3 ~	60	13.5/18.0	14.6/19.1	20/25
Podgrzewanie gazem	220-240V 3 ~	50/60	13.5/18.0	1.1	10
	380-415V 3N ~	50/60	13.5/18.0	1.1	10
	440V 3 ~	60	13.5/18.0	1.1	10
	480V 3 ~	60	13.5/18.0	1.1	10

Przyłącza pary, gazu i powietrza			T5350
Para	ISO 7/1-R		1"
Ciśnienie pary		kPa	100-1000
Zużycie pary		kg/h	65
Skropliny	ISO 7/1-R		1"
Gaz	ISO 7/1-R		1/2"
Ciśnienie gazu			
	Gaz ziemny	Pa	2000
		mbar	20
	Propan	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Wylot powietrza		ø mm	200
Odprowadzane powietrze,	el. 13.5 kW	m³/h	600
	el. 18 kW		1000
	gaz 21 kW		1000
	para		1000
Spadek ciśnienia	el. 13.5 kW	Maks. w Pa	520
	gaz 13.5 kW		520
	el. 18 kW/gaz 21 kW/para		270
Poziomy hałasu			
Poziom hałasu w powietrzu		dB(A)	<70
Ciepło emitowane			
% zainstalowanej mocy, maks.			15
Dane transportowe			
Masa		netto, kg	169
Objętość transportowa		ze skrzynią, m³	1.92
Wymiary w mm			
A Szerokość			790
B(a) Głębokość, wersja elektryczna i na gaz			1120
B(b) Głębokość, wersja na parę			1320
C Wysokość			1760
D			790
E			155
F			1505
G			100
H			170
I			1505
J			80
K			395
L			755
M			585
1	Panel sterowania		
2	Otwór ładunkowy ø 580 mm		
3	Przyłącze elektryczne		
4	Przyłącze gazu		
5	Przyłącze wylotowe		
6	Wlot pary		
7	Wylot pary		


* Możliwe są również inne wartości napięcia, zob. instrukcja instalacji.

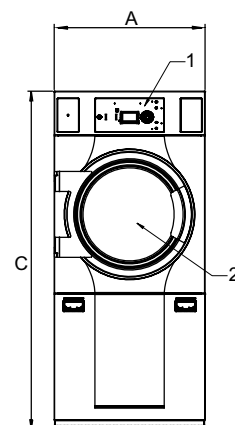

Strona przednia

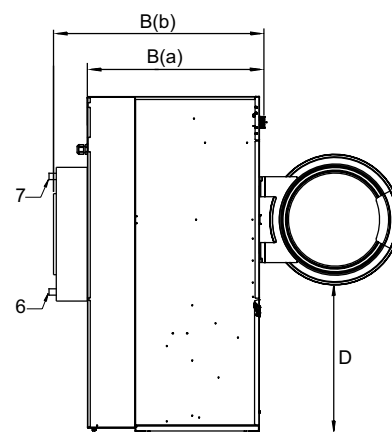

Widok z boku

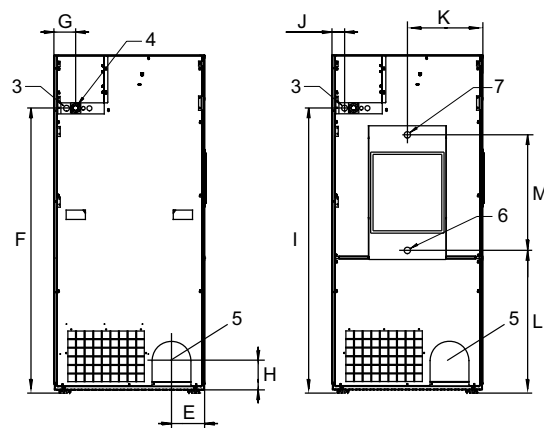

Tył