



Pralnico-wirówka

W575S

Właściwości i zalety

- **Programator mikroprocesorowy Compass Pro®** oferuje:
 - Duży wyświetlacz oraz jedno pokrętko umożliwia łatwy wybór programu
 - Możliwość wyboru języka menu
 - Przyciski szybkiego wyboru do obsługi najczęściej stosowanych programów oraz opcji prania
 - Zestawy programów prania zoptymalizowane pod względem ekonomii, skuteczności i czasu. (Dostępne dla programów ogólnych)
- **AS – automatyczne oszczędzanie:**
 - Urządzenie waży wsad i odpowiednio dostosowuje ilość potrzebnej wody oraz energii. Prowadzi to do poważnych oszczędności przy niepełnym wsadzie. (Dostępne dla programów ogólnych)
- Bardzo niskie zużycie wody i energii – zob. tabela poniżej
- Dozownik środka piorącego z czterema przegrodami na detergent w proszku lub w płynie
- Wysoka siła wirowania zapewniająca skuteczne usuwanie wody z pranej odzieży
- Konstrukcja drzwiczek z uszczelką i wytrzymałymi zawiasami przeznaczona do intensywnych zastosowań
- Najważniejsze elementy wykonane ze stali nierdzewnej i galwanizowanej zapewniającej wysoki stopień ochrony przed korozją
- System SuperBalance zapewniający właściwą siłę odwirowania



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Podstawowe opcje

- Automatyczne dozowanie detergentów w płynie (opcjonalny moduł we-wy)
- Płyta czołowa ze stali nierdzewnej
- Podłączenie do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego
- Odpływ z użyciem pompy

Podstawowe dane techniczne				W575S			
Maks. pojemność	współczynnik napełnienia 1:9	kg/funtów		8/18			
Bęben,	pojemność	w litrach		75			
	średnica	ø mm		520			
Wirowanie		obr./min.		830			
Współczynnik G				200			
Standardowe rodzaje grzania	elektryczne	kW		5.4 / 7.5			
Rodzaje grzania cechujące się niskim zużyciem energii	elektryczne	kW		2.0 / 3.0			
	parowe			x			
	bez grzania			x			
Dane zużycia mediów w trybie prania „Normalne 60°C”				El.		Para***	
Ekonomiczność*				Pełny wsad, 8 kg	Połowa wsadu**, 4 kg	Pełny wsad, 8 kg	Połowa wsadu**, 4 kg
Czas całkowity		min.		49	45	49	45
Zużycie wody (zimna i gorąca)		w litrach		53+13	28+7	53+13	28+7
Zużycie energii (silnik/grzanie****)		kWh		0.1/1.2	0.1/0.7	0.1/-	0.1/-
Zużycie pary		kg		-	-	1.8	1.0
Pozostałość wilgoci		%		58	66	58	66

* Temperatura wody: 15°C – woda zimna i 65°C – woda gorąca.

** Programy z AS.

*** W zależności od ciśnienia pary.

**** W tym podgrzewanie gorącej wody.



Thinking of you
Electrolux

Połączenia elektryczne

Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie		Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
	Hz				
Podgrzewanie elektryczne	220-240V 1 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	25/35
	220-240V 1 ~	50/60	2.0/3.0	2.3/3.3	16
	220-240V 3 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	16/25
	380-415V 3N ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	10/16
	440V 3 ~	60	7.5	7.8	16
	480V 3 ~	60	7.5	7.8	16
Para lub bez podgrzewania	220-480V 1/3 ~	50/60	-	0.4	10

Przyłącze wody i pary

	DN	W575S
Zawory wody	DN	20
Ciśnienie wody	kPa	200-600
Przepustowość przy ciśnieniu 300 kPa	l/min	20
Zawór odpływowy	ø mm	75
Przepustowość odpływu	l/min	170
Zawór pary	DN	15
Ciśnienie pary	kPa	300-600
Układy dozowania płynów piorących		5

Wymagania dotyczące podłoża

Częstotliwość sił dynamicznych	Hz	13.8
Obciążenie podłoża przy maksymalnym wirowaniu	kN	1.6 ± 2.4

Poziomy hałas

Poziom mocy akustycznej (IEC 60704-2-4)		
pranie	dB(A)	64
wirowanie	dB(A)	75

Ciepło emitowane

% zainstalowanej mocy, maks.		5
------------------------------	--	---

Dane transportowe

Masa	netto, kg	129
	ze skrzynią, kg	150
Objętość transportowa	m³	0.74

Akcesoria

Stalowa podstawa		x
Zestawy węży do wody lub pary		x
Układ zbierania strzępów tkaniny		x


Wymiary w mm

A Szerokość	660
B Głębokość	690
C Wysokość	1115
D	355
E	725
F	825
G	45
H	1030
I	215
J	130
K	1010
L	830
M	385
N	100
O	225


1 Panel obsługi	6 Ponowne wykorzystanie wody
2 Otwór drzwiowy ø 310 mm	7 Odpływ
3 Pojemnik na środki piorące	8 Przyłącza dozowania płynów
4 Przyłącze zimnej wody	9 Przyłącze elektryczne
5 Przyłącze gorącej wody	10 Przyłącze pary

Płyta czolowa i boki jasnoszare i niebieskie (RAL 260 70 05, 250 60 30)


* Możliwe są również inne wartości napięcia, zob. instrukcja instalacji.

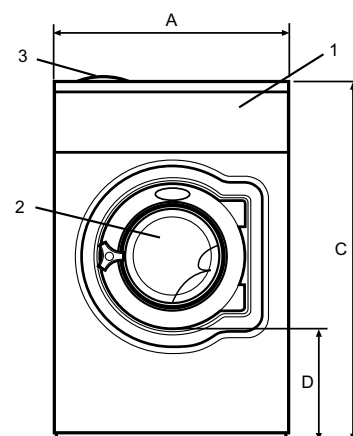

Strona przednia

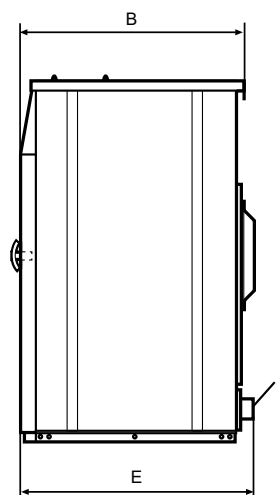

Widok z boku

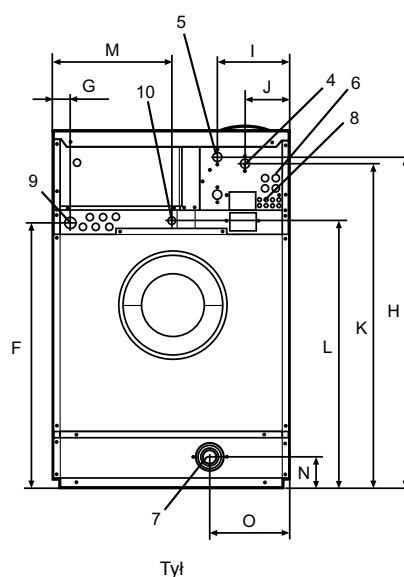

Tyt